




L.P.S. s.r.l. lamiere perforate speciali

TELE METALLICHE - METALLIC MESH

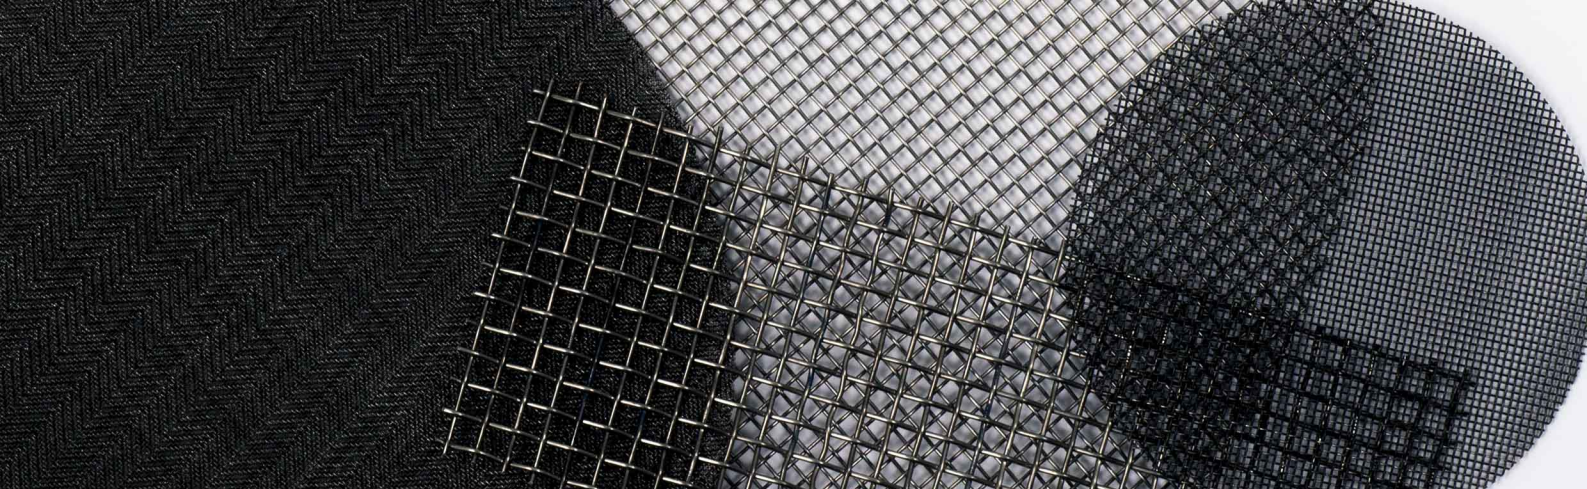

Le tele metalliche sono componenti indispensabili nella produzione di filtri, colini per alimenti, prodotti chimici, setacci, zanzariere, scenografi etc. Le tele a tessuto unito possono avere il **foro quadrato o rettangolare**.

Caratteristiche: Elevata efficienza di filtrazione - bassa perdita di pressione - apertura maglia costante - stabilità dimensionale - elevata superficie aperta - ignifugo - antitaglio. I materiali utilizzati sono : **acciaio inox (AISI 304 - 316), ottone e acciaio ad alta resistenza**.




The metallic wire mesh are essential components in the manufacture of filters, strainers for food, chemicals, sieves, screens, set designers etc. The Metallic mesh may have a **square or rectangular hole**.

Features: High filtration efficiency - low pressure - constant mesh opening - dimensional stability - high open area - fireproof - chainsaw - wide range in stock. Quality metals : **stainless steel (AISI 304 - 316), brass, high resistance steel**.


N° 4 1/2 (numerazione francese) / MESH = 4,11

Ø filo / wire diameter mm	0,80	0,90	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	2	2,2
luce maglia / open mesh mm	5,37	5,27	5,17	5,07	4,97	4,87	4,77	4,67	4,57	4,37	4,17	3,97
superficie utile di passaggio % / open area %	75,5	72,5	70	67,4	64,8	62	59,5	57,1	54,7	49,9	45,5	41,1
peso al mq kg / weight mq (kg - steel)	1,30	1,64	2,03	2,45	2,92	3,42	3,97	4,56	5,18	6,56	8,10	9,80

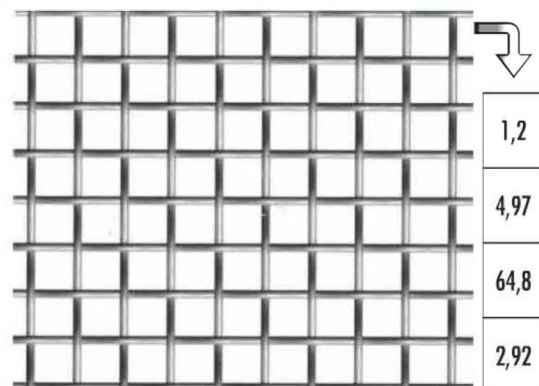

N° 5 (numerazione francese) / MESH = 4,57


Ø filo / wire diameter mm	0,70	0,80	0,90	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	2
luce maglia / open mesh mm	4,86	4,76	4,66	4,56	4,46	4,36	4,26	4,16	4,06	3,96	3,76	3,55
superficie utile di passaggio % / open area %	76,2	73,1	70,1	67,1	64,2	61,3	58,5	55,8	53,1	50,6	45,6	40,8
peso al mq kg / weight mq (kg - steel)	1,10	1,44	1,82	2,25	2,72	3,24	3,80	4,41	5,06	5,76	7,29	9

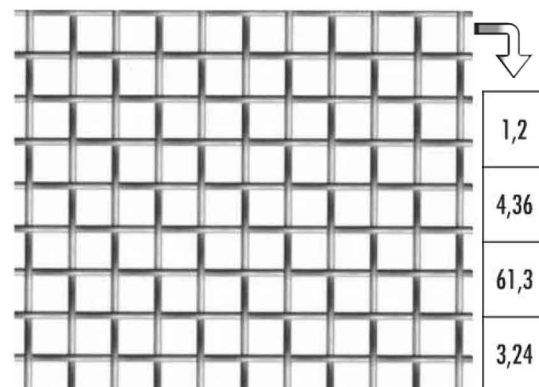

N° 6

(numerazione francese) / MESH = 5,49

Ø filo / wire diameter mm	0,60	0,70	0,80	0,90	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	2
luce maglia / open mesh mm	4,03	3,93	3,83	3,73	3,63	3,53	3,43	3,33	3,23	3,13	3,03	2,83	2,63
superficie utile di / open area % passaggio %	75,8	72,1	68,4	64,9	61,5	58,1	54,9	51,7	48,7	45,7	42,8	37,4	32,3
peso al mq kg / weight mq (acciaio) (kg - steel)	0,98	1,33	1,74	2,20	2,72	3,29	3,92	4,60	5,30	6,18	6,95	8,80	10,95

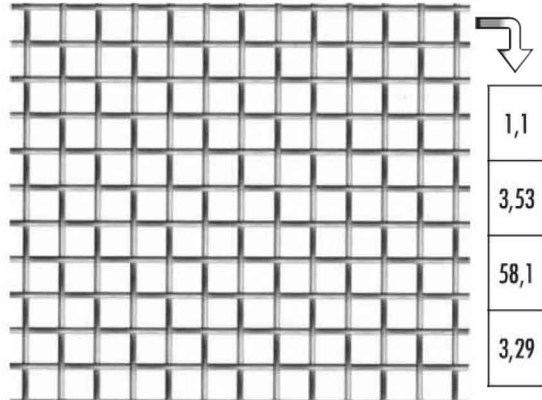


1,1
3,53
58,1
3,29

N° 7

(numerazione francese) / MESH = 6,4

Ø filo / wire diameter mm	0,55	0,60	0,70	0,80	0,90	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,8
luce maglia / open mesh mm	3,42	3,37	3,27	3,17	3,07	2,97	2,87	2,77	2,67	2,57	2,47	2,37	2,17
superficie utile di / open area % passaggio %	74,3	72,1	67,9	63,8	59,9	56	53,2	48,7	45,3	41,9	38,7	35,7	29,9
peso al mq kg / weight mq (acciaio) (kg - steel)	0,953	1,13	1,54	2,02	2,55	3,15	3,81	4,54	5,32	6,17	7,09	8,03	10,21

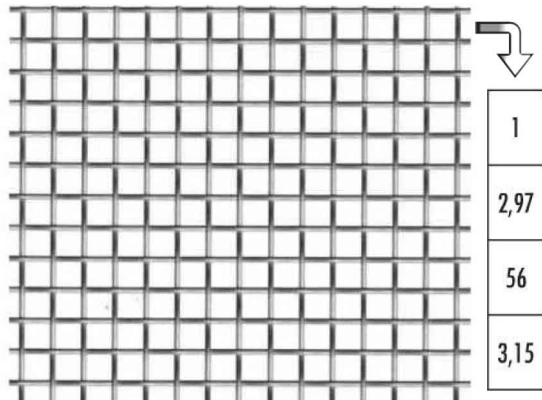


1
2,97
56
3,15

N° 8

(numerazione francese) / MESH = 7,31

Ø filo / wire diameter mm	0,50	0,55	0,60	0,70	0,80	0,90	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
luce maglia / open mesh mm	2,97	2,92	2,87	2,77	2,67	2,57	2,47	2,37	2,27	2,17	2,07	1,97
superficie utile di / open area % passaggio %	73,2	70,7	68,3	63,6	59,1	54,7	50,5	46,6	42,7	39,1	35,5	32,1
peso al mq kg / weight mq (acciaio) (kg - steel)	0,900	1,09	1,30	1,76	2,30	2,92	3,60	4,36	5,18	6,08	7,06	8,10

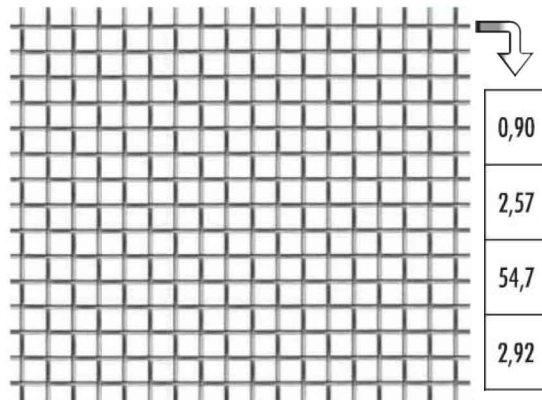


0,90
2,57
54,7
2,92

N° 9

(numerazione francese) / MESH = 8,23

Ø filo / wire diameter mm	0,45	0,50	0,55	0,60	0,70	0,80	0,90	1	1,1	1,2	1,3
luce maglia / open mesh mm	2,64	2,59	2,54	2,49	2,39	2,29	2,19	2,09	1,99	1,89	1,79
superficie utile di / open area % passaggio %	72,5	69,9	67,2	64,6	59,5	54,6	49,9	45,4	41,6	37,1	33,3
peso al mq kg / weight mq (acciaio) (kg - steel)	0,820	1,01	1,22	1,46	1,98	2,59	3,28	4,05	4,90	5,83	6,84

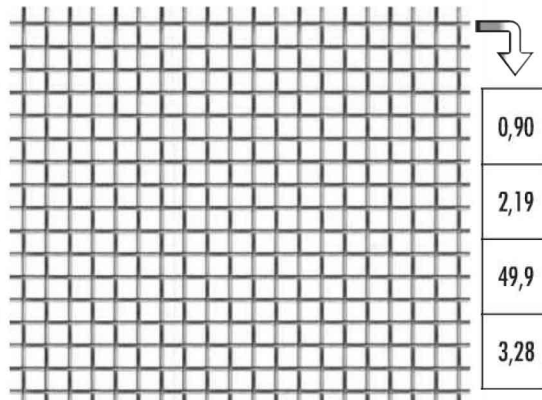


0,90
2,19
49,9
3,28

N° 10

(numerazione francese) / MESH = 9,14

Ø filo / wire diameter mm	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60	0,70	0,80	0,90	1	1,1	1,2
luce maglia / open mesh mm	2,38	2,33	2,28	2,23	2,18	2,08	1,98	1,88	1,78	1,68	1,58
superficie utile di / open area % passaggio %	73,4	70,4	67,4	64,4	61,6	56,1	50,8	45,2	41,1	36,6	32,4
peso al mq kg / weight mq (acciaio) (kg - steel)	0,720	0,911	1,13	1,36	1,62	2,20	2,88	3,65	4,50	5,45	6,48

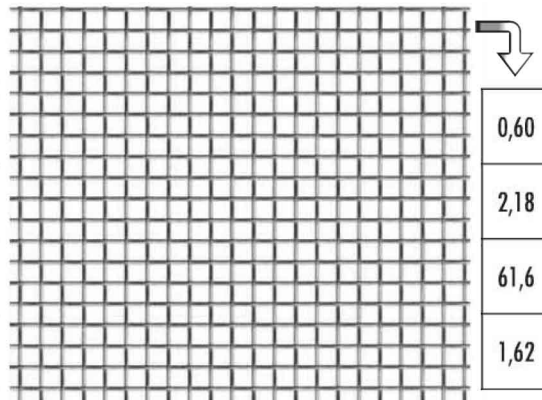


0,60
2,18
61,6
1,62

N° 11

(numerazione francese) / MESH = 10,06

Ø filo / wire diameter mm	0,36	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60	0,70	0,80	0,90	1	1,1	
luce maglia / open mesh mm	2,17	2,12	2,08	2,03	1,97	1,92	1,82	1,72	1,62	1,52	1,42	
superficie utile di / open area % passaggio %	73,3	70,5	67,2	64	60,9	57,8	51	46,4	41,2	36,2	31,6	
peso al mq kg / weight mq (acciaio) (kg - steel)	0,642	0,792	1	1,24	1,50	1,78	2,42	3,17	4	4,95	5,99	

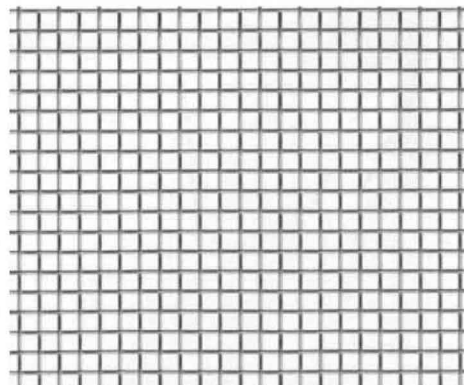


0,50
2,03
64
1,24

N° 12

(numerazione francese) / MESH = 10,97

Ø filo / wire diameter mm	0,32	0,36	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60	0,70	0,80	0,90	1	
luce maglia / open mesh mm	1,99	1,95	1,91	1,86	1,81	1,76	1,71	1,61	1,51	1,41	1,31	
superficie utile di / open area % passaggio %	74	71	68,1	64,6	61,1	57,8	54,6	48,4	42,6	37,1	32	
peso al mq kg / weight mq (acciaio) (kg - steel)	0,553	0,705	0,870	1,12	1,36	1,64	1,96	2,66	3,48	4,40	5,45	

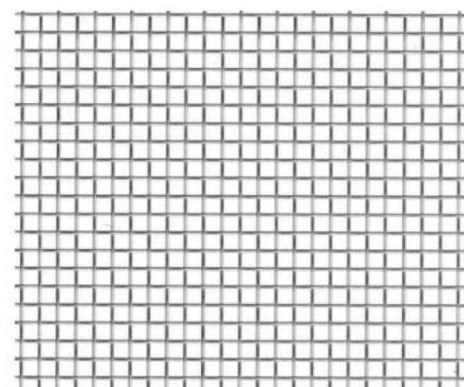


0,60
1,71
54,6
1,96

N° 13

(numerazione francese) / MESH = 11,89

Ø filo / wire diameter mm	0,32	0,36	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60	0,70	0,80	0,90	1	
luce maglia / open mesh mm	1,82	1,78	1,74	1,69	1,64	1,59	1,54	1,44	1,34	1,24	1,14	
superficie utile di / open area % passaggio %	69,8	66,5	63,3	59,4	55,5	51,8	48,3	41,6	35,2	29,5	23,8	
peso al mq kg / weight mq (acciaio) (kg - steel)	0,600	0,758	0,936	1,19	1,46	1,77	2,11	2,87	3,74	4,74	5,85	

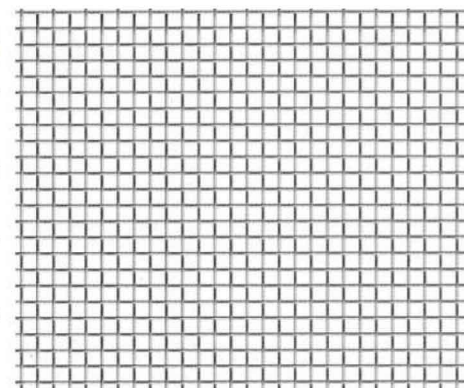


0,55
1,59
51,8
1,77

N° 14

(numerazione francese) / MESH = 12,8

Ø filo / wire diameter mm	0,28	0,32	0,36	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60	0,70	0,80	0,90	1
luce maglia / open mesh mm	1,70	1,66	1,62	1,58	1,53	1,48	1,43	1,38	1,28	1,18	1,08	0,98
superficie utile di / open area % passaggio %	73,4	70	66,7	63,4	59,5	55,6	51,9	48,4	41,6	35,4	29,6	24,4
peso al mq kg / weight mq (acciaio) (kg - steel)	0,494	0,645	0,816	1	1,28	1,57	1,91	2,27	3,09	4,03	5,10	6,30

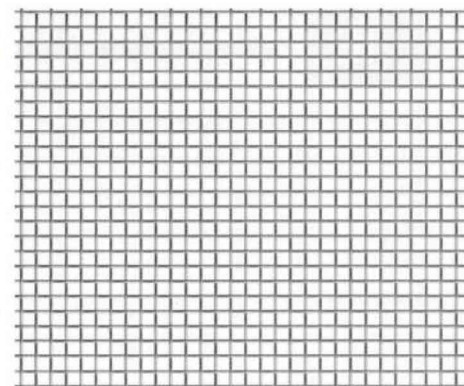


0,50
1,48
55,6
1,57

N° 15

(numerazione francese) / MESH = 13,71


Ø filo / wire diameter mm	0,28	0,32	0,36	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60	0,70	0,80	0,90	
luce maglia / open mesh mm	1,57	1,53	1,49	1,45	1,40	1,35	1,30	1,25	1,15	1,05	0,95	
superficie utile di / open area % passaggio %	71,8	68,3	64,7	61,3	57,2	53,1	49,3	45,6	38,6	32,1	26,3	
peso al mq kg / weight mq (acciaio) (kg - steel)	0,531	0,700	0,880	1,09	1,37	1,71	2,06	2,45	3,33	4,35	5,50	

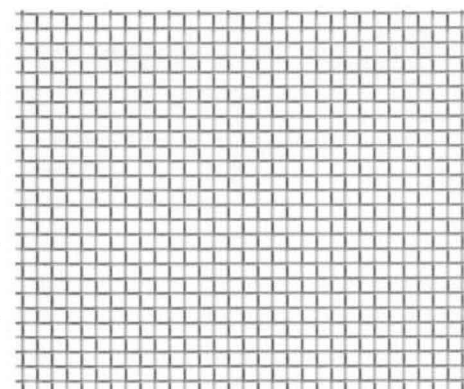

0,60
1,25
45,6
2,45

N° 16 (numerazione francese) / MESH = 14,63


Ø filo / wire diameter mm	0,24	0,28	0,32	0,36	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60	0,70	0,80	
luce maglia / open mesh mm	1,50	1,46	1,42	1,38	1,34	1,29	1,24	1,19	1,14	1,04	0,94	
superficie utile di / open area % passaggio %	73,7	69,8	66	62,3	58,7	54,4	50,2	46,2	42,4	35,2	28,7	
peso al mq kg / weight mq (acciaio) (kg - steel)	0,416	0,570	0,740	0,940	1,16	1,46	1,81	2,14	2,61	3,89	4,64	

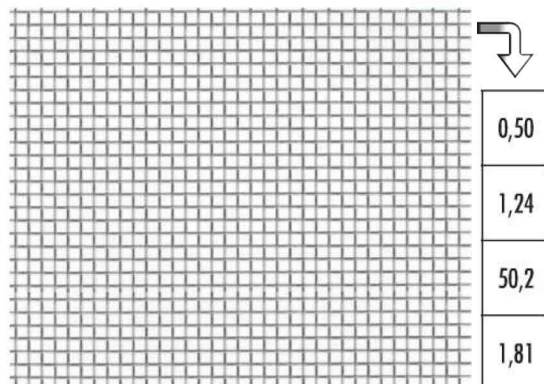

0,50
1,24
50,2
1,81

N° 18 (numerazione francese) / MESH = 16,46


Ø filo / wire diameter mm	0,22	0,24	0,28	0,32	0,36	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60	0,70	0,80
luce maglia / open mesh mm	1,32	1,30	1,26	1,22	1,18	1,14	1,09	1,04	0,99	0,94	0,84	0,74
superficie utile di / open area % passaggio %	73,3	71	66,7	62,5	58,5	54,6	49,9	45,4	41,2	37,1	29,6	24,1
peso al mq kg / weight mq (acciaio) (kg - steel)	0,392	0,467	0,635	0,829	1,05	1,30	1,64	2,03	2,45	2,92	3,97	5,18

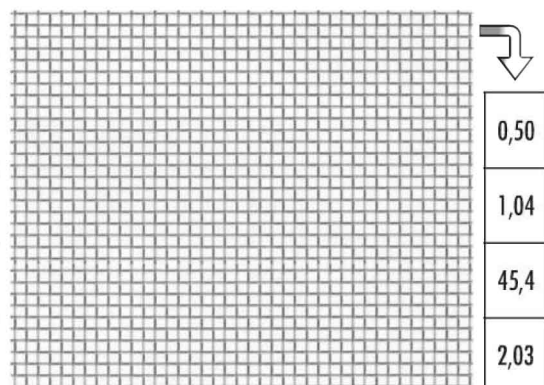

0,50
1,04
45,4
2,03

N° 20 (numerazione francese) / MESH = 18,29


Ø filo / wire diameter mm	0,20	0,22	0,24	0,28	0,32	0,36	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60	0,70
luce maglia / open mesh mm	1,19	1,17	1,15	1,11	1,07	1,03	0,99	0,94	0,89	0,84	0,79	0,69
superficie utile di / open area % passaggio %	73,3	70,9	68,6	63,9	59,4	55	50,8	45,8	41,1	36,6	32,4	24,7
peso al mq kg / weight mq (acciaio) (kg - steel)	0,370	0,439	0,525	0,709	0,930	1,17	1,45	1,83	2,25	2,74	3,25	4,44

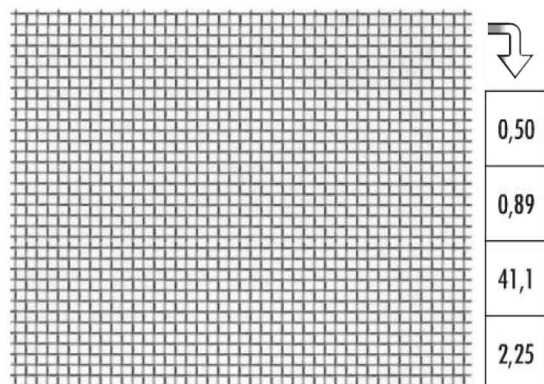

0,50
0,89
41,1
2,25

N° 22 1/2 (numerazione francese) / MESH = 20,57


Ø filo / wire diameter mm	0,20	0,22	0,24	0,28	0,32	0,36	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60	
luce maglia / open mesh mm	1,03	1,01	0,99	0,95	0,91	0,87	0,83	0,78	0,73	0,68	0,63	
superficie utile di / open area % passaggio %	69,5	66,9	64,3	59,2	54,3	49,7	45,2	39,9	35	30,3	26	
peso al mq kg / weight mq (acciaio) (kg - steel)	0,405	0,490	0,583	0,794	1,04	1,31	1,62	2,05	2,53	3,06	3,60	

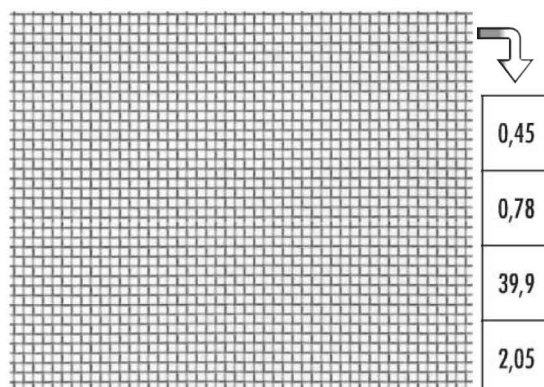

0,45
0,78
39,9
2,05

N° 25 (numerazione francese) / MESH = 22,86


Ø filo / wire diameter mm	0,18	0,20	0,22	0,24	0,28	0,32	0,36	0,40	0,45	0,50	0,55	
luce maglia / open mesh mm	0,93	0,91	0,89	0,87	0,83	0,79	0,75	0,71	0,66	0,61	0,56	
superficie utile di / open area % passaggio %	70,1	67,1	64,2	61,3	55,8	50,6	45,6	40,8	35,3	30,1	25,4	
peso al mq kg / weight mq (acciaio) (kg - steel)	0,365	0,450	0,545	0,648	0,882	1,15	1,46	1,80	2,28	2,81	3,40	

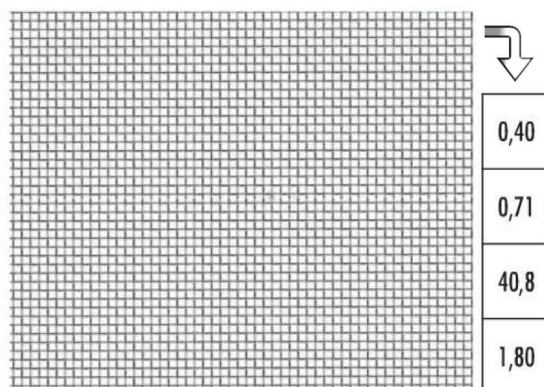

0,40
0,71
40,8
1,80

N° 27^{1/2} (numerazione francese) / MESH = 25,14

Ø filo / wire diameter mm	0,18	0,20	0,22	0,24	0,28	0,32	0,36	0,40	0,45	0,50
luce maglia / open mesh mm	0,83	0,81	0,79	0,77	0,73	0,69	0,65	0,61	0,56	0,51
superficie utile di / open area % passaggio %	67,5	64,3	61,2	58,2	52,2	46,6	41,4	36,5	30,7	25,5
peso al mq kg / weight mq (acciaio) (kg - steel)	0,401	0,495	0,599	0,713	0,970	1,27	1,60	1,98	2,51	3,09

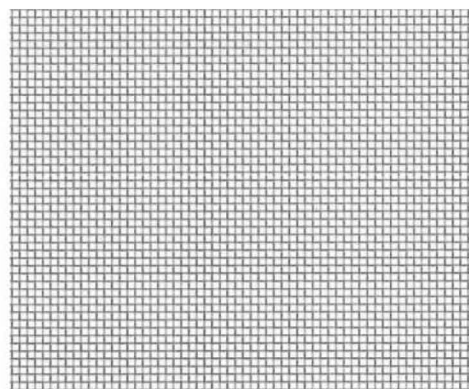

0,36


0,65

41,4

1,60

N° 30 (numerazione francese) / MESH = 27,43

Ø filo / wire diameter mm	0,16	0,18	0,20	0,22	0,24	0,28	0,32	0,36	0,40	0,45
luce maglia / open mesh mm	0,766	0,746	0,726	0,706	0,686	0,646	0,606	0,566	0,526	0,476
superficie utile di / open area % passaggio %	69	65,6	62,2	58,8	55,5	49,3	43,4	37,9	32,8	26,9
peso al mq kg / weight mq (acciaio) (kg - steel)	0,346	0,437	0,540	0,653	0,778	1,06	1,38	1,75	2,16	2,74

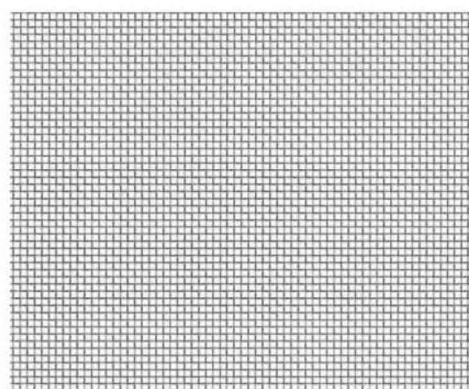

0,36


0,566

37,9

1,75

N° 35 (numerazione francese) / MESH = 32

Ø filo / wire diameter mm	0,16	0,18	0,20	0,22	0,24	0,28	0,32	0,36	0,40
luce maglia / open mesh mm	0,634	0,614	0,594	0,574	0,554	0,514	0,474	0,434	0,394
superficie utile di / open area % passaggio %	63,4	59,1	55,3	51,6	48	41,3	35,1	29,4	25,4
peso al mq kg / weight mq (acciaio) (kg - steel)	0,403	0,510	0,630	0,762	0,907	1,23	1,61	2,04	2,52

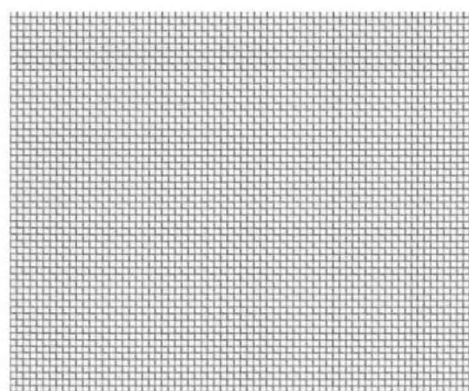

0,24

0,554

48

0,907

N° 40 (numerazione francese) / MESH = 36,57

Ø filo / wire diameter mm	0,14	0,16	0,18	0,20	0,22	0,24	0,28	0,32	0,36
luce maglia / open mesh mm	0,554	0,534	0,514	0,494	0,474	0,454	0,414	0,374	0,334
superficie utile di / open area % passaggio %	62,7	58,2	53,9	49,8	45,8	42	34,9	28,4	23,8
peso al mq kg / weight mq (acciaio) (kg - steel)	0,353	0,461	0,583	0,720	0,871	1,04	1,41	1,84	2,33

N° 45 (numerazione francese) / MESH = 41,14

Ø filo / wire diameter mm	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,22	0,24	0,28	0,32
luce maglia / open mesh mm	0,497	0,477	0,457	0,437	0,417	0,397	0,377	0,337	0,297
superficie utile di / open area % passaggio %	65,8	60,5	55,5	50,8	46,3	42	37,9	30,3	24,7
peso al mq kg / weight mq (acciaio) (kg - steel)	0,292	0,397	0,518	0,656	0,810	0,980	1,17	1,59	2,07

N° 50 (numerazione francese) / MESH = 45,72

Ø filo / wire diameter mm	0,11	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,22	0,24	0,28
luce maglia / open mesh mm	0,446	0,436	0,416	0,396	0,376	0,356	0,336	0,316	0,276
superficie utile di / open area % passaggio %	65,7	62,8	57,2	51,8	46,8	42	37,5	33,2	25,6
peso al mq kg / weight mq (acciaio) (kg - steel)	0,272	0,324	0,441	0,576	0,729	0,900	1,09	1,30	1,76

N° 55 (numerazione francese) / MESH = 50,29

Ø filo / wire diameter mm	0,10	0,11	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,22	0,24
luce maglia / open mesh mm	0,405	0,395	0,385	0,365	0,345	0,325	0,305	0,285	0,265
superficie utile di / open area % passaggio %	62,8	59,6	56,6	50,8	45,3	40,1	35,3	30,7	26,5
peso al mq kg / weight mq (acciaio) (kg - steel)	0,248	0,299	0,356	0,485	0,634	0,802	0,990	1,20	1,43

N° 60

(numerazione francese) / MESH = 54,86

N° 65

(numerazione francese) / MESH = 59,43

Ø filo / wire diameter mm	0,09	0,10	0,11	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,22		0,09	0,10	0,11	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20
luce maglia / open mesh mm	0,373	0,363	0,353	0,343	0,323	0,303	0,283	0,263	0,243		0,337	0,327	0,317	0,307	0,287	0,267	0,247	0,227
superficie utile di / open area % passaggio %	63,9	60,4	57,2	54	47,8	42	36,6	31,5	26,9		63,3	59,6	56	52,6	46	39,9	34,2	29
peso al mq kg / weight mq (acciaio) (kg - steel)	0,219	0,270	0,327	0,389	0,529	0,691	0,875	1,08	1,31		0,237	0,292	0,354	0,421	0,573	0,749	0,948	1,17

N° 70

(numerazione francese) / MESH = 64

N° 75

(numerazione francese) / MESH = 68,57

Ø filo / wire diameter mm	0,09	0,10	0,11	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20		0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	0,14	0,16	0,18
luce maglia / open mesh mm	0,307	0,297	0,287	0,277	0,257	0,237	0,217	0,197		0,290	0,280	0,270	0,260	0,250	0,230	0,210	0,190
superficie utile di / open area % passaggio %	61	57,2	53,4	49,8	42,9	36,6	30,7	24,7		61,3	57,1	53,1	49,2	45,5	38,5	32,1	26,3
peso al mq kg / weight mq (acciaio) (kg - steel)	0,255	0,315	0,381	0,454	0,617	0,806	1,02	1,26		0,216	0,273	0,338	0,408	0,486	0,662	0,864	1,09

N° 80

(numerazione francese) / MESH = 73,15

N° 90

(numerazione francese) / MESH = 82,29

Ø filo / wire diameter mm	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	0,14	0,16	0,18		0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	0,14	0,16
luce maglia / open mesh mm	0,267	0,257	0,247	0,237	0,227	0,207	0,187	0,167		0,229	0,219	0,209	0,199	0,189	0,169	0,149
superficie utile di / open area % passaggio %	60,5	56,1	51,8	47,8	43,9	36,6	29	24,3		55,7	50,8	46,3	42	37,1	29,6	23,5
peso al mq kg / weight mq (acciaio) (kg - steel)	0,230	0,292	0,360	0,436	0,518	0,706	0,913	1,17		0,259	0,328	0,405	0,490	0,583	0,794	1,04

N° 100

(numerazione francese) / MESH = 91,43

N° 110

(numerazione francese) / MESH = 100,58

Ø filo / wire diameter mm	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	0,14		0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12
luce maglia / open mesh mm	0,208	0,198	0,188	0,178	0,168	0,158	0,138		0,183	0,173	0,163	0,153	0,143	0,133
superficie utile di / open area % passaggio %	57,1	51,8	45,8	41,1	36,6	32,4	24,7		51,9	46,4	41,6	36,2	31,6	27,3
peso al mq kg / weight mq (acciaio) (kg - steel)	0,221	0,288	0,365	0,450	0,545	0,648	0,882		0,243	0,317	0,401	0,495	0,599	0,713

N° 120

(numerazione francese) / MESH = 109,72

N° 130

(numerazione francese) / MESH = 118,86

Ø filo / wire diameter mm	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	Ø filo / wire diameter mm	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10
luce maglia / open mesh mm	0,171	0,161	0,151	0,141	0,131	0,121	luce maglia / open mesh mm	0,154	0,144	0,134	0,124	0,114
superficie utile di / open area % passaggio %	54,5	48,4	42,6	37,1	32	27,3	superficie utile di / open area % passaggio %	52,1	45,4	39,3	33,7	28,5
peso al mq kg / weight mq (acciaio) (kg - steel)	0,194	0,265	0,346	0,437	0,540	0,653	peso al mq kg / weight mq (acciaio) (kg - steel)	0,211	0,287	0,374	0,474	0,585

N° 140 (numerazione francese) / MESH = 128,01

N° 150 (numerazione francese) / MESH = 137,15

Ø filo / wire diameter mm	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	Ø filo / wire diameter mm	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	
luce maglia / open mesh mm	0,148	0,138	0,128	0,118	0,108	luce maglia / open mesh mm	0,135	0,125	0,115	0,105	0,095	
superficie utile di passaggio %	55,6	48,4	41,6	35,4	29,6	superficie utile di passaggio %	53,1	45,6	38,7	32,1	26,3	
peso al mq kg / weight mq (acciaio) (kg - steel)	0,158	0,227	0,309	0,403	0,510	peso al mq kg / weight mq (acciaio) (kg - steel)	0,169	0,243	0,331	0,432	0,547	

N° 160 (numerazione francese) / MESH = 146,29

N° 180 (numerazione francese) / MESH = 164,58

Ø filo / wire diameter mm	0,05	0,06	0,07	0,08	Ø filo / wire diameter mm	0,05	0,06	0,07	
luce maglia / open mesh mm	0,124	0,114	0,104	0,094	luce maglia / open mesh mm	0,104	0,094	0,084	
superficie utile di passaggio %	50,2	42,4	35,2	28,7	superficie utile di passaggio %	45,4	37,1	29,6	
peso al mq kg / weight mq (acciaio) (kg - steel)	0,180	0,259	0,353	0,461	peso al mq kg / weight mq (acciaio) (kg - steel)	0,202	0,292	0,397	

N° 200 / MESH = 182,87

N° 220 / MESH = 201,12

N° 250 / MESH = 228,58

Ø filo / wire diameter mm	0,05	0,06	0,07		0,04	0,05	0,06		0,04	0,05	0,06
luce maglia / open mesh mm	0,089	0,079	0,069		0,086	0,076	0,066		0,071	0,061	0,051
superficie utile di passaggio %	41,1	32,4	25,8		46,4	36,2	27,3		40,8	35,4	30,1
peso al mq kg / weight mq (acciaio) (kg - steel)	0,225	0,324	0,441		0,158	0,247	0,356		0,180	0,228	0,281

N° 280 / MESH = 256,01

N° 300 / MESH = 274,3

N° 350 / MESH = 320,01

Ø filo / wire diameter mm	0,04	0,045		0,035	0,04		0,03	0,035
luce maglia / open mesh mm	0,059	0,054		0,058	0,053		0,0493	0,0443
superficie utile di passaggio %	36	30,2		38,9	32,8		38,2	30,7
peso al mq kg / weight mq (acciaio) (kg - steel)	0,202	0,255		0,165	0,216		0,142	0,193

N° 400 / MESH = 365,73

N° 450 / MESH = 411,45

N° 500 / MESH = 457,16

N° 550 / MESH = 503

Ø filo / wire diameter mm	0,025	0,03		0,03		0,028		0,025
luce maglia / open mesh mm	0,0444	0,394		0,031		0,03		0,026
superficie utile di passaggio %	40,2	31,6		27		26,2		25
peso al mq kg / weight mq (acciaio) (kg - steel)	0,112	0,162		0,182		0,176		0,154